

10 - 085-832


КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ОБЕКТ: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Първа клиника по нервни болести, находяща се на етаж 14 във високо тяло на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, находяща се в ПИ пл. №1045 с идентификатор 10135.2555.330

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ "Света Марина" ЕАД - В.

Водещ проектант: 

ВЪВЕДЕНИЕ	ПРОЕКТ
Содержание:	ПРОЕКТ
Код:	
Част от проекта по удостоверение за ПИП	

Проектант: _____
Инж. Д. Драганчев




ОБЩИНА ВАРНА
Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“

ОСИП на проекта _____
във фаза.....

СЪГЛАСУ

21-11-2016
главен архитект: _____



Stamp with handwritten initials and numbers:

УЧП
М
ПО
В
ПО

ВАРНА, 09.2016г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Конструктивното становище се отнася за основен ремонт на I-ва неврология (14-ти етаж) към МБАЛ "Света Марина" ЕАД и е разработен по искане на Възложителя. Клиниката неврология е разположена на 14-ти етаж в левият коридор на основният корпус на МБАЛ „св.Марина“. Към клиниката се подхожда от основното фоайе на етажа, където са излазите на вертикалните комуникации- стълбищна клетка и асансьори. В проекта за основен ремонт се предвижда изграждане на допълнителна двойна врата към клиниката, която ще обособи пространство за чакалня пред кабинетите на завеждащия клиниката, от нея се захожда към основният коридор, където са ситуирани болничните стаи от юг и лекраските кабинети от север, същият завършва при евакуационно стълбище и асансьор.

Сградата на МБАЛ „св. Марина“, гр. Варна е с многоетажна-монолитна конструктивна схема със стоманобетоннови конструктивни елементи и тухлени- носещи и неносещи-преградни зидове. В основният служебен коридор настилка е мозайка, а в кабинетите – теракот. Стените на болничните стаи са обработени с латексова боя. Светлата височина в помещенията е 2.70.

Основния ремонт, който следва да се направи по никакъв начин не нарушава конструкцията на сградата - няма да бъдат засегнати конструктивни елементи, не променя нейната форма и маса-няма да се добавят нови експлоатационни товари. Съгласно “Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения”, предвиденото експлоатационно натоварване не се променя. Промените не предвиждат значителни изменения.

При ремонта, ще се премахнат няколко зида, което ще облекчи сградата в конструктивно отношение. Ще се изградят и няколко вътрешни преградни зида с дебелина 10 см. леки тухли или YTONG, със сравнително леки тегла, които може да се пренебрегнат

Въз основа на написаното до тук може да се направи следното



Заклучение:

При основния ремонт на клиника по неврохирургия (14-ти етаж) към МБАЛ"Света Марина" ЕАД няма да бъдат засегнати конструктивни елементи, няма да се премахват или добавят нови експлоатационни товари. Не се намалява етажната и общата коравина в хоризонтално направление. Съгласно Наредба РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост не се повишава.

Обобщение на промените:

1. Не се променя вида на носещата конструкция, не се засягат конструктивни елементи
2. При премахването и изграждането на зидове, теглата на новите зидове може да се пренебрегнат, тъй като новите зидове ще се изпълняват от леки тухли, а съществуващите са с много по голямо тегло.
3. Промяната не засяга или променя категорията на сградата по степен на значимост.

Като се има предвид това, считам че е възможно да се извърши исканият основен ремонт от на Възложителя.

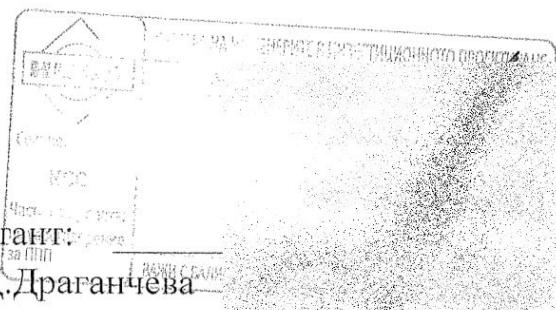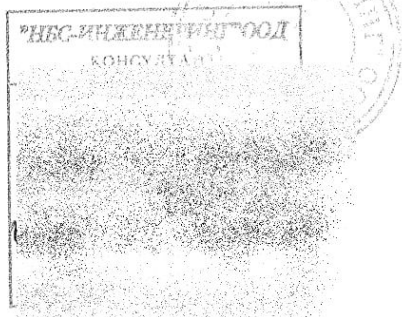

Проектант:
Инж. Д. Драганчева



ОБЩИНА ВАРНА
Дирекция „Архитектура, градоустройство
и устройствено планиране“

ОСИП на проект №... / ЕСУТ №...
във фаза..... **Совачев**

СЪГЛАС

21-11-2016

Главен архитект